

APPENDICE 1

www.dottorini.com

M O T O C I C L I

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- A - Luce di posizione anteriore;
- B - Luce di posizione posteriore;
- D - Luce targa;
- E - Proiettore;
- G - Luce di arresto;
- O - Catadiottro rosso.

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Proiettore fendinebbia.

Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.


Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:


- altezza massima*: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
- altezza minima*: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
- distanza tra due apparecchi*: tra i punti più interni delle superfici luminose;
- distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo*: dal punto più esterno della superficie luminosa.

Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:

dispositivi indipendenti: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
dispositivi raggruppati: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;

dispositivi combinati: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
dispositivi incorporati mutuamente: quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).

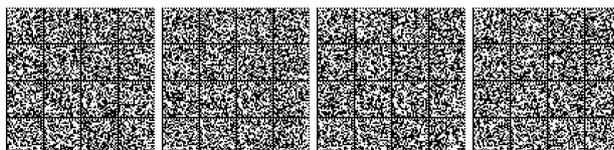

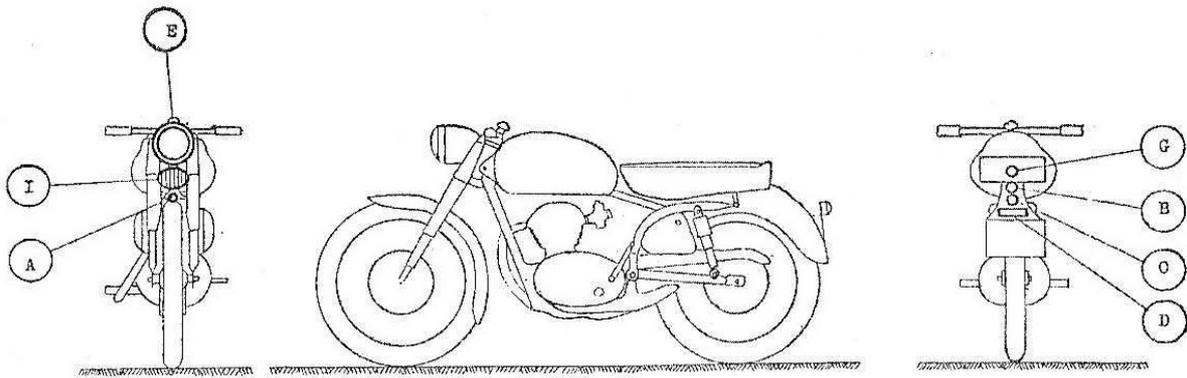

Parte anteriore

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- A - Luce di posizione anteriore
- E - Proiettore

DISPOSITIVI FACOLTATIVI

- I - Fendinebbia

Parte posteriore

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

- B - Luce di posizione posteriore
- D - Luce targa
- G - Luce d'arresto
- O - Catadiottero rosso

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

- **Colore:** bianco e giallo.
- Può essere incorporata mutuamente con il proiettore anteriore o con il fendinebbia.
- **Numero:** uno.
- **Altezza dal suolo:** minima : m 0,40 ; massima : m 1,20.

B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE


- **Colore:** rosso.
- Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto, raggruppata con il catadiottero e combinata con la luce targa.
- L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.
- **Numero:** una.
- **Altezza dal suolo:** minima : m 0,35 ; massima : m 1,20.

D - LUCE TARGA

- **Colore:** la targa deve essere illuminata con luce bianca.
- Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici; può essere combinato con la luce di posizione posteriore, anche se questa è incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto.
- L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.
- **Numero:** una.

E - PROIETTORE

- **Colore:** bianco, giallo o bianco e giallo.
- **Numero:** uno.
- **Altezza dal suolo:** massima : m 1,10 ; minima : m 0,45.

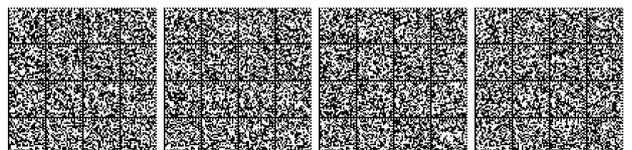

G - LUCE D'ARRESTO

- **Colore:** rosso.
- **Numero:** uno.

Può essere incorporata mutuamente con la luce di posizione posteriore, raggruppata con il catadiottro e combinata con la luce della targa. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore.

- **Altezza dal suolo:** minima : m 0,35 ; massima : m 1,20.

O - CATADIOTTRO

- **Colore:** illuminato con luce bianca deve riflettere luce rossa.
- **Dimensioni:** la superficie utile non deve essere inferiore a cmq 10.
- **Forma:** qualsiasi, esclusa quella triangolare.
- **Posizione:** posteriormente all'asse della ruota posteriore sul piano longitudinale di simmetria e tale da soddisfare le condizioni di visibilità geometrica.
- **Altezza dal suolo:** minima : m 0,35 ; massima : m 0,90.
- **Numero:** uno.

I - PROIETTORE FENDINEBBIA

- **Colore:** bianco, giallo o arancione, ma tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.

- **Numero:** uno.

Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore.

Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.

- **Altezza dal suolo:** minima : m 0,25 ; massima : tale che il fendinebbia non risulti più alto del « proiettore » anabbagliante installato sul veicolo.

